

品番	タイプ	適合器具
YKG40261	セード	YAG43081 YAG43082 NNY22180 NNY22181 NNY22182 NNY22183
YKG40262	後方カットルーバ	YAG43081
YKG40263	後方カットルーバ	YAG43082

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意

### 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に施工を行う。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しない。  
落下・感電・火災の原因となります。
- 必ず、適合する灯具で使用する。落下の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しない。落下の原因となります。

### 注意


- 周囲温度が35℃以上の場所では使用しないでください。火災の原因となります。

## 各部のなまえと取付け方

### 警告

施工は取扱説明書に従い、確実に施工を行う。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。

#### ■YKG40261の場合

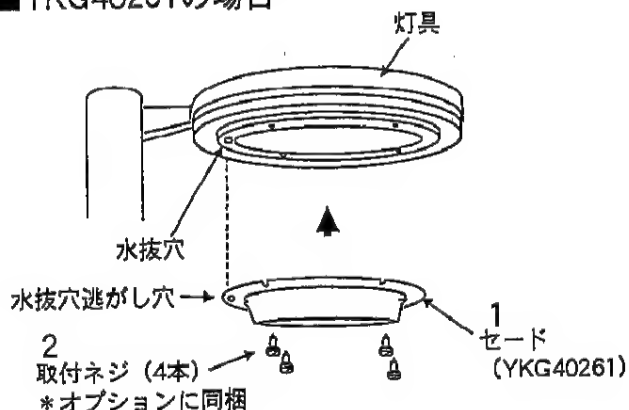


#### 1. オプションを灯具本体に取付ける

- ・セードの水抜き穴を灯具本体の水抜き穴に合わせてください。  
(YKG40261の場合)

#### 2. 取付ネジで固定する


- ・取付ネジ（4本）で確実に固定してください。  
不備があると、落下の原因となります。

#### ■YKG40262、YKG40263の場合

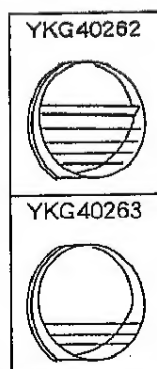

#### 取付方向

- ・斜めのルーバを前方方向に取付けてください。

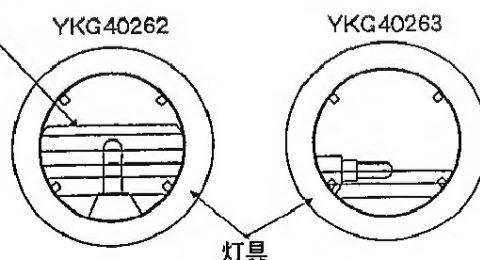

工事店様へ

お客様の施設の安全で便利な保守のために、最後のページの施工記録表の各欄に記入し、使用されるお客様にお渡しくださるようお願いいたします。

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### ⚠警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、落下・感電・火災の原因となります。すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
- 衝撃を加えない。落下の原因となります。

### ⚠注意

- 周囲温度が35℃以上の場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切り、器具が十分に冷えてから行なってください。感電・やけどの原因となります。
- セード、後方カッターには寿命があります。設置場所により環境ストレスはこととなります。ご使用期間が10年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。また、設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をしてください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
  - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
  - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
  - ・3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などの至る場合があります。

### お手入れ ⚠ 注意 (必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因となります。)

- ・器具の清掃について・・・
  - ・汚れを落とす場合は、石けん水を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
  - ・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤でふかないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

お客様へ 保守のために、下表内容をご確認のうえ、適切な保守用品をお求めください。  
なお、安全のために保守作業は、出来るだけ工事店にご依頼ください。

### 保守・点検のために

<施工記録>

オプション品番		保守作業上の注記
取付年月日		